

NUEVO



Space

/Avanza seguro, sin límites.

RIVERLINE
ERGONOMIC



ACERCA DE RIVERLINE ERGONOMIC



El poder y la confianza de sentirte bien, Riverline Ergonomic; un calzado de seguridad de desempeño superior y calidad garantizada que rebasa los estándares nacionales, con una excelente relación costo-beneficio, entregado a través de un proceso de atención ágil y eficiente, con un nivel de servicio insuperable en la industria.

Nuestros 30 años de experiencia, sumados a las certificaciones de calidad y a la alta tecnología, biomecánica y ergonomía aplicadas, nos permiten desarrollar productos únicos e innovadores de máximo confort, seguridad y gran estilo y diseño, que hacen posible el alcanzar niveles máximos de productividad y alto rendimiento.

LO QUE NOS HACE ÚNICOS

DESEMPEÑO SUPERIOR

Rendimiento y calidad insuperables; cada par de botas Riverline rebasa las expectativas de nuestros clientes.

SERVICIO INSUPERABLE

Creamos un balance entre automatización y personalización, haciendo de la atención a nuestros clientes un proceso ágil y eficiente.

DISEÑO ERGONÓMICO

ALTA TECNOLOGÍA

CALZADO CERTIFICADO

Bajo las normas y mejores prácticas reconocidas a nivel internacional.



02 ERGONOMÍA

HORMA



Nuestras hormas EEE cuentan con mayor amplitud: largo, ancho y recio.

a

Calce adecuado y cómodo.

b

Amplitud que permite una jornada laboral cómoda, disminuye la inflamación del pie al término del día.

c

Diseño ergonómico que posibilita el movimiento libre de los dedos en la punta del calzado.


CASCO ERGONÓMICO



De policarbonato, extra ligero y bidensidad.
100% adaptable a la ergonomía del pie.
Libertad de movimiento al interior del calzado.
Resiste el impacto de 200 J y es dieléctrico.

BIOMECÁNICA

El diseño ergonómico de nuestras botas Riverline posibilita el adecuado movimiento mecánico al caminar.



ESTABILIDAD

ARRANQUE

IMPACTO EN TALÓN



Diseños adaptados para
optimizar el bienestar de

LOS USUARIOS

TECNOLOGÍA

03

PERFORMANCE
eco
LEATHER

La piel ECO Performance® es una fibra sintética que reproduce las características técnicas de una piel natural, haciendo el calzado 100% vegano.

AIR^{FORROS}**FLOW**®

Textil 3D compuesto por capas de fibras hidrofóbicas e hidrofílicas que permiten la libre circulación de aire entre capas, liberando la humedad y manteniendo el pie fresco y seco.

ANTIFATIGUE®
Technology

Diseño de horma, suela y plantilla 100% ajustable a la anatomía del ser humano para facilitar el caminar, disminuye fatiga y desgaste.

A I R
TECHNOLOGY

Nuestro sistema de burbujas de aire, Air Technology®, amortigua el impacto a cada paso, brindando confort al caminar.






04

LÍNEA INDUSTRIAL
EXTREMO

Nuestra línea de calzado Industrial Extremo ha sido diseñada para una mayor durabilidad en condiciones extremas y rudas, proporcionando de manera simultánea, desempeño, seguridad y comodidad.

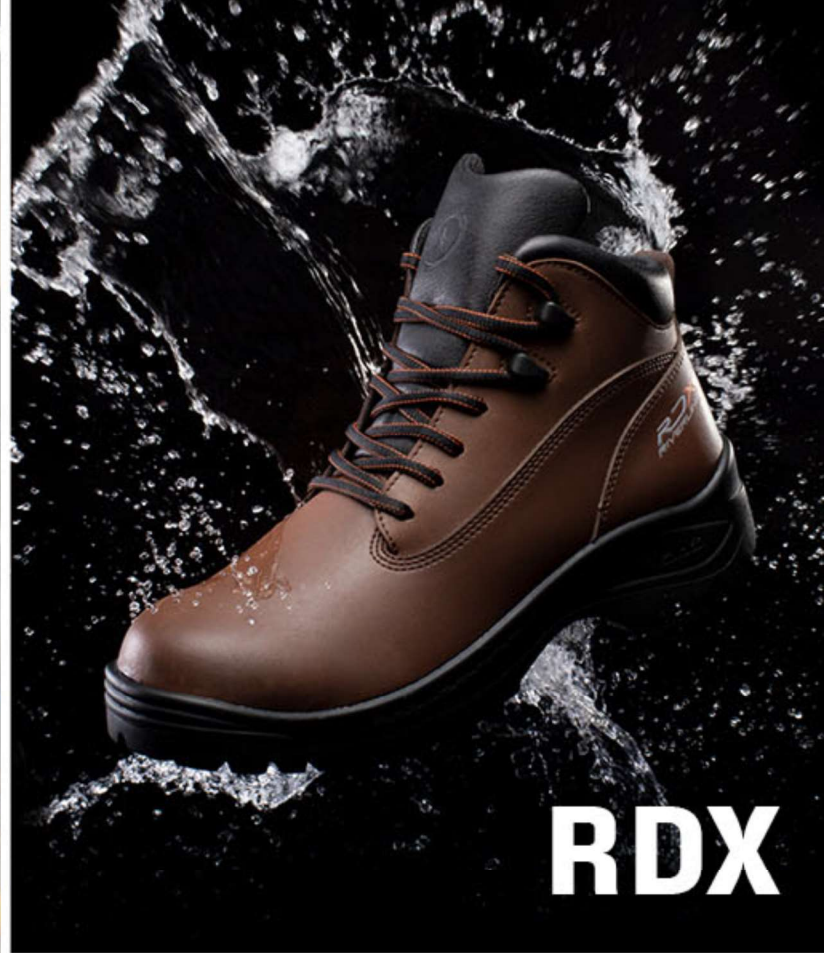

RDX-01P



RDX-13P



MODELO RDX

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III + Tipo II
Dieléctrico con puntera de protección. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA INDUSTRIAL EXTREMO

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y húmedas.	Rudo industrial.	Asfalto, concreto terracería y refinerías.	Solventes, aceites y abrasión moderada.	Moderado y alto.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE HULE ACRILO NITRILO

TALLAS

RDX-01P: 22-33
RDX-13P: 25-31



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR



APO

MODELO APO

Calzado ergonómico industrial.

Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.

NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL EXTREMO

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y húmedas.	Rudo industrial.	Alto y moderado.
SUPERFICIE	RESISTENTE	
Asfalto, concreto, terracería.	Solventes, aceites y abrasión moderada.	

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIeléCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE HULE
ACRILLO NITRILLO

APO-01P



TALLAS

APO-01P: 22-31



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR

POWER



PWR-01P

MODELO POWER

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III + Tipo II
Dieléctrico con puntera de protección. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA INDUSTRIAL EXTREMO

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y húmedas.	Rudo industrial.	Asfalto, terracería, epóxicos.	Químicos, aceites, solventes, abrasión moderada y alta.	Moderado y alto.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE HULE
ACRILÓ NITRILÓ

TALLAS

PWR-01P: 25-31



AIR
TECHNOLOGY

PLANTECH
ANTIFATIGUE INSOLE
airStream Technology

AIRFLOW®
FORROS

PERFORMANCE
eco
LEATHER

OILER

MODELO OILER

Calzado ergonómico industrial.
Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.
NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL EXTREMO

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y húmedas.	Rudo, industrial y petrolero.	Moderado y alto.
SUPERFICIE	RESISTENTE	
Concreto, asfalto y epóxico.	Solventes, aceites, químicos y abrasión moderada.	

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE POLICARBONATO



DIeléCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PVC ELASTÓMERO

TALLAS

OLRP-02P: 25-30



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR

SPARK



SPSP-01P



MODELO SPARK

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III + Tipo II
Dieléctrico con puntera de protección. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA INDUSTRIAL EXTREMO

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y húmedas.	Rudo industrial y soldador.	Asfalto, concreto, terracería y epóxicos.	Solventes, químicos y abrasión moderada.	Moderado y alto.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE HULE
ACRILÓ NITRILO

TALLAS

SPSP-01P: 25-31

AIR
TECHNOLOGY

PLANTECH
ANTIFATIGUE INSOLE

AIRFLOW®

PERFORMANCE
eco
LEATHER



GSXGO-02C

GSX

MODELO GSX

Calzado ergonómico industrial.
Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.
NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL RUDO

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y húmedas.	Rudo industrial.	Alto y moderado.
SUPERFICIE	RESISTENTE	
Asfalto, concreto y terracería.	Solventes, aceites y abrasión moderada.	

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/TPU

TALLAS

GSXGO-01C: 22-31
GSXGO-02C: 25-31



GSXGO-01C



AIR
TECHNOLOGY

PLANTECH
ANTIFATIGUE INSOLE

AIRFLOW^{FORROS}

PERFORMANCE
eco
LEATHER



05

LÍNEA INDUSTRIAL
PREMIUM

Nuestra línea de calzado Industrial Premium se distingue por su gran diseño, innovación y confort, así como por su desempeño superior en condiciones semi rudas.

Motion

Muévete seguro y ligero.



MTNGO-77 CPR



MTNGO-10 CPR



MTNGO-01 CPR

MODELO MOTION

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III, Tipo II y Tipo VI Dieléctrico con puntera de protección y anti-penetración. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y limpias.	Semi rudo, industrial.	Asfalto, concreto, terracería.	Abrasión moderada.	Semi-Rudo

TECNOLOGÍA




CASQUILLO DE POLICARBONATO



DIeléCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/TPU



PLANTA ANTI-PERFORACIÓN

TALLAS

MTNG0-01 CPR: 25-31
MTNG0-10 CPR: 25-31
MTNG0-77 CPR: 25-31



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR

Space

Avanza seguro, sin límites.

MODELO SPACE

Calzado ergonómico industrial.

Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.

NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y limpias.	Semi rudo e industrial.	Moderado.
SUPERFICIE	RESISTENTE	
Asfalto, concreto e irregulares.	Abrasión moderada.	

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/TPU

TALLAS

SPCG0-01C: 25-30

SPCG0-08C: 25-30

SPCG0-20C: 25-30



SPCG0-08C



NUEVO



SPCG0-01C

SPCG0-20C



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR



VTRGO-04C



VTRGO-05C



VTRGO-11C



MODELO VENTURE

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III + Tipo II
Dieléctrico con puntera de protección. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y Limpias.	Semi rudo e industrial.	Asfalto, concreto e irregulares	Abrasión moderada.	Moderado

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE
PU/TPU

TALLAS

VTRGO-04C: 23-30
VTRGO-05C: 23-30
VTRGO-11C: 23-30



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR

ENERGY



EGY-15P

EGY-01P



EGY-02P



EGY-08P



MODELO ENERGY

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III + Tipo II
Dieléctrico con puntera de protección. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y Húmedas.	Semi rudo, industrial.	Asfalto, concreto, terracería y epóxicos.	Abrasión moderada.	Moderado.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/TPU

TALLAS

EGY-01P: 22-30
EGY-02P: 25-30
EGY-08P: 25-30
EGY-15P: 22-30



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR

QUANTUM

MODELO QUANTUM

Calzado ergonómico industrial.

Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.

NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y limpias.	Semi rudo e industrial.	Moderado.
SUPERFICIE	RESISTENTE	
Asfalto, concreto e irregulares.	Abrasión moderada.	

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE ALUMINIO



DIeléCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/TPU

TALLAS

QTM-01A: 22-30

QTM-02A: 25-30

QTM-17A: 25-30



QTM-02A

QTM-01A



QTM-17A



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR



ATI-02P



ATI-02P



ATI-01P



MODELO ATTITUDE

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III + Tipo II
Dieléctrico con puntera de protección. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y húmedas.	Industrial.	Resbaladizos, lisos, cerámicos y epóxicos.	Abrasión baja.	Moderado.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIeléCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE
PU/PU

TALLAS

ATI-01P: 23-30
ATI-02P: 25-30



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR

SPYDER

MODELO SPYDER

Calzado ergonómico industrial.
Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.
NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y limpias.	Industrial.	Moderado.

SUPERFICIE	RESISTENTE
Resbaladizos, lisos, cerámicos y epóxicos.	Abrasión baja.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/PU

TALLAS

SPYG2-01P: 22-31
SPYG2-05P: 25-30



SPYG2-01P



SPYG2-01P



SPYG2-05P



ENERGY WOMAN

MODELO ENERGY WOMAN

Calzado ergonómico industrial.
Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.
NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y húmedas.	Semi rudo, industrial.	Moderado.

SUPERFICIE	RESISTENTE
Asfalto, concreto terracería y epóxico.	Abrasión moderada.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE POLICARBONATO



DIeléCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/TPU

TALLAS

EGYW-22P: 22-27



EGYW-22P



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR



QTMW-25A



QTMW-21A

QUANTUM WOMAN

MODELO QUANTUM

Calzado ergonómico industrial.

Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico con puntera de protección.

NOM-113-STPS-2009

LÍNEA INDUSTRIAL PREMIUM

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas y limpias.	Semi rudo e industrial.	Moderado.
SUPERFICIE	RESISTENTE	
Asfalto, concreto, irregulares.	Abrasión moderada.	

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE ALUMINIO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/TPU

TALLAS

QTMW-21A: 22-27

QTMW-25A: 22-27



AIR
TECHNOLOGY

PLANTECH
ANTIFATIGUE INSOLE

AIRFLOW®

PERFORMANCE
eco
LEATHER

STX

MODELO STX BÁSICO

Calzado ergonómico industrial.

Certificación: Tipo III + Tipo II Dieléctrico
con puntera de protección.

NOM-113-STPS-2009

LÍNEA BÁSICA INDUSTRIAL

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	RIESGO
Secas, húmedas y limpias.	Semi rudo e industrial.	Moderado.

SUPERFICIE	RESISTENTE
Asfalto, concreto y terracería.	Abrasión moderada.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



VÁLVULA DE AIRE



SUELA DE PU/PU

TALLAS

STX-01P: 22-31



BÁSICOS



STX-01P



SIÉNTETE BIEN, TRABAJA MEJOR

GSR



GSR-01P



MODELO GSR BÁSICO

Calzado ergonómico industrial. Certificación: Tipo III + Tipo II
Dieléctrico con puntera de protección. **NOM-113-STPS-2009**

LÍNEA BÁSICA INDUSTRIAL

USO SUGERIDO

ZONAS	USO	SUPERFICIE	RESISTENTE	RIESGO
Secas y húmedas.	Rudo.	Asfalto, concreto y terracería.	Solventes, aceites y abrasión moderada.	Alto.

TECNOLOGÍA



CASQUILLO DE
POLICARBONATO



DIELÉCTRICO



CONFORT **PU**



SUELA DE HULE
ACRILLO NITRILLO

TALLAS

GSR-01P: 22-31



AIR
TECHNOLOGY

PLANTECH
ANTIFATIGUE INSOLE

AIRFLOW[®]

PERFORMANCE
eco
LEATHER

SIN LÍMITES

más ligero, más fuerte



 **RIVERLINE**
ERGONOMIC

ergonomic.com.mx 